

ПЕРВАЯ СЕРИЯ
RVI GROUP

RVI
RUBEZH



КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ:

КАМЕРЫ, РЕГИСТРАТОРЫ
И СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВИДЕОКАМЕРЫ. БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ

RVI RUBEZH



RVi-1NCT4032 (2.8), RVi-1NCE4032 (2.8)

Технические характеристики	4 Мп, 20 к/с	
	Встроенный микрофон	Да
	Класс защиты	IP67
	ИК-подсветка	30 м
	Фиксированный объектив	2.8 мм



RVi-1NCE2022 (2.8) RVi-1NCE4052 (2.8)
RVi-1NCD2032 (2.8) RVi-1NCD4042 (2.8)
RVi-1NCT2022 (2.8) RVi-1NCT4052 (2.8)

Технические характеристики	2 и 4 Мп, 30 к/с	
	Встроенный микрофон	Да
	Класс защиты	IP67
	ИК-подсветка	30 или 50 м
	Фиксированный объектив	2.8 мм



RVi-1NCT2033 (2.8–12), RVi-1NCT4053 (2.8–12),
RVi-1NCD2033 (2.8–12), RVi-1NCD4053 (2.8–12)

Технические характеристики	2 и 4 Мп, 30 к/с	
	Моторизированный объектив	2.8–12 мм
	Встроенный микрофон	Да
	Класс защиты	IP67
	ИК-подсветка	30 или 80 м
	Слот для карты памяти MicroSD	до 512 Гб

ВИДЕОКАМЕРЫ. БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ

RVI RUBEZH

Камеры на матрице SmartSens дают детализированную картинку даже при слабом свете и в полной темноте с ИК-подсветкой. Корпус IP67, встроенный микрофон и питание по PoE позволяют быстро развернуть систему без лишних затрат на монтаж.



ВИДЕОКАМЕРЫ. ПРОДВИНУТЫЕ МОДЕЛИ

RVI RUBEZH


Камеры с гибридной подсветкой



**RVi-1NCD2336 (2.8), RVi-1NCD5336 (2.8),
RVi-1NCEL2336 (2.8), RVi-1NCEL5336 (2.8),
RVi-1NCTL2336 (2.8), RVi-1NCTL5336 (2.8),
RVi-1NCT8044 (2.8)**

Технические характеристики	2 Мп, 5 Мп и 8 Мп 30 к/с	
	Встроенный микрофон	Да
	WDR	120 дБ
	Гибридная ИК- и LED-подсветка (кроме куполов и 8 Мп)	
	Фиксированный объектив	2.8 мм
	Слот для карты памяти MicroSD	до 512 Гб

Гибридная ИК/LED-подсветка работает «умно»: пока в кадре никого нет – включена ИК-подсветка, при появлении человека или автомобиля переключается белый свет. Это и улучшает видео, и служит визуальным сдерживающим фактором для нарушителей.

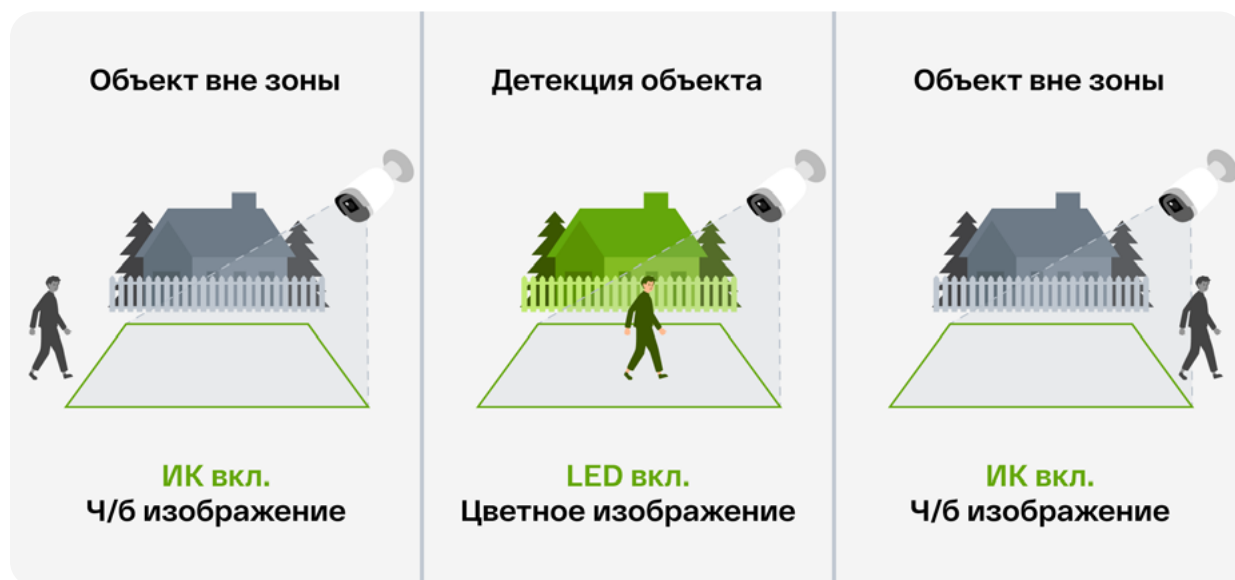

ВИДЕОКАМЕРЫ. ПРОДВИНУТЫЕ МОДЕЛИ

RVI RUBEZH

Камеры с интеллектуальными функциями распознавания



**RVi-1NCD2379 (2.7–13.5), RVi-1NCE2379 (2.7–13.5),
RVi-1NCT2379 (2.7–13.5)**

Технические характеристики	2 и 5 Мп, 30 к/с	
	Встроенный микрофон	Да
	WDR	120 дБ
	Моторизированный объектив	2.7–13.5 мм
	Слот для карты памяти MicroSD	до 512 Гб
Аудиовход/аудиовыход, тревожный выход		

Модели с матрицей SmartSens и аппаратным WDR 120 дБ уверенно отрабатывают сложное освещение – витрины, встречный свет, тени. Встроенная аналитика фиксирует пересечение линий и зон, отличает людей от транспорта и пишет архив на карту памяти до 512 Гб.




Камера с функцией распознавания автомобильных номеров



RVi-1NCT5479 (2.7–13.5)

Специализированная камера для распознавания госномеров обеспечивает точность до 99.8% и идеально подходит для въездных групп, парковок и логистических зон. Моторизированный объектив 2.7–13.5 мм и ИК-подсветка до 45 м позволяют гибко настроить зону контроля. В комплект входит монтажная коробка, что делает устройство готовым решением для оперативного развертывания системы видеонаблюдения.

Технические характеристики	Распознавание номеров	Да
	WDR	120 дБ
	Слот для карты памяти MicroSD	до 256 Гб
	Аудиовход/аудиовыход, тревожный выход	

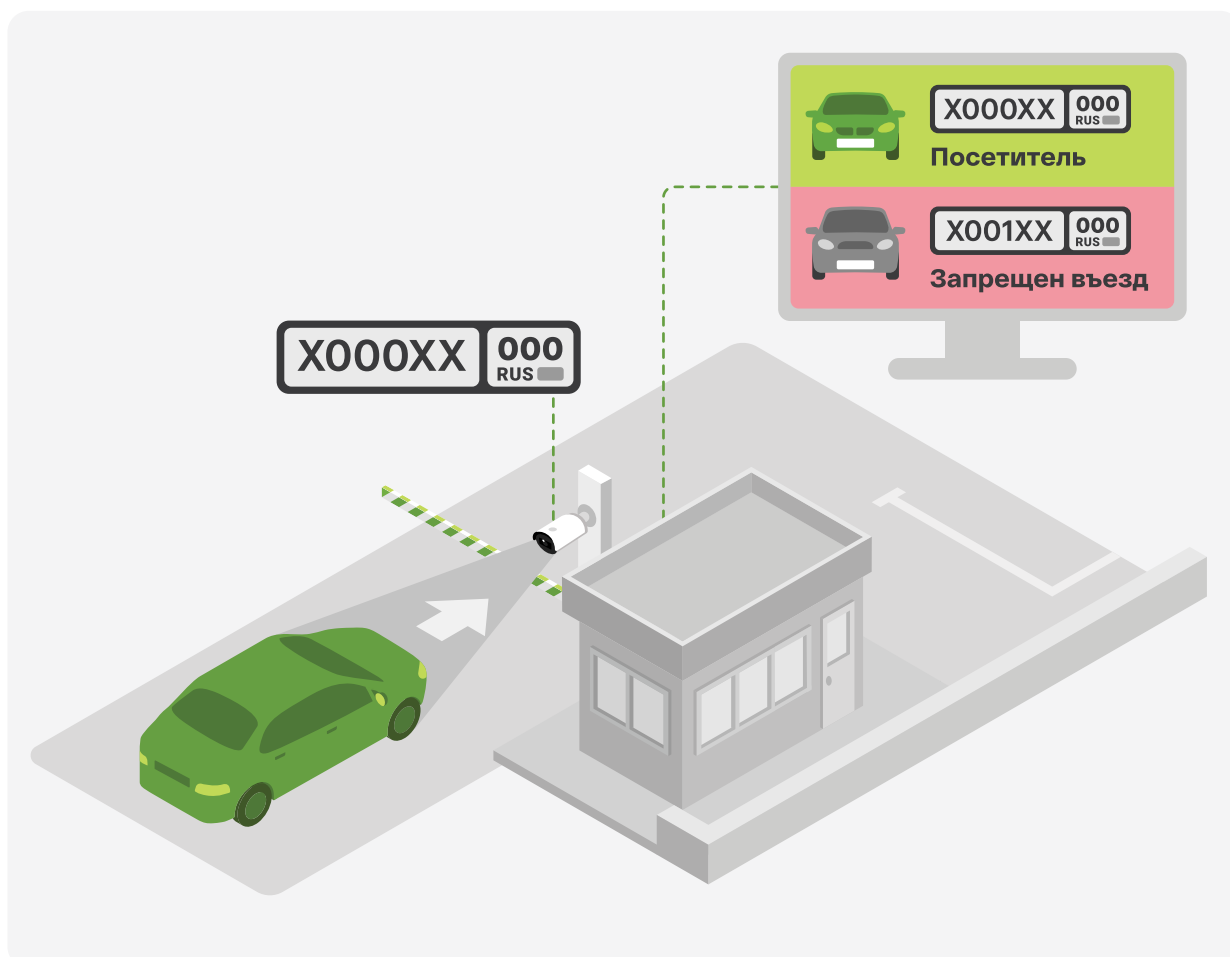

ВИДЕОКАМЕРЫ. ПРОДВИНУТЫЕ МОДЕЛИ

RVI RUBEZH

Камеры с четким изображением при минимальной освещенности (0.002 лк)



RVi-1NCF5358 (2.8), RVi-1NCF2378 (2.8)

Технические характеристики	2 и 5 Мп, 30 к/с	
	WDR	120 дБ
	Слот для карты памяти MicroSD	до 512 Гб
	Аудиовход/аудиовыход, тревожный выход	
	Защита корпуса	IK10

Решения с чувствительностью 0.002 лк, WDR 120 дБ и защитой IP67/IK10 дают читаемое изображение там, где обычные камеры «шумят» или слепнут. Встроенная аналитика помогает службе безопасности быстрее находить нужные события в архиве.




Камера со сверхшироким обзором (180°)



RVi-1NCF5058 (1.4)

Технические характеристики	WDR	120 дБ
	Слот для карты памяти MicroSD	до 512 Гб
	Аудиовход/аудиовыход, тревожный выход	

Широкоугольная модель с объективом 1.4 мм закрывает обзором 180° и фактически заменяет несколько стандартных камер. Аналитика строит тепловые карты и показывает, как реально используется пространство – полезно для ТРЦ, офисов и торговых залов.

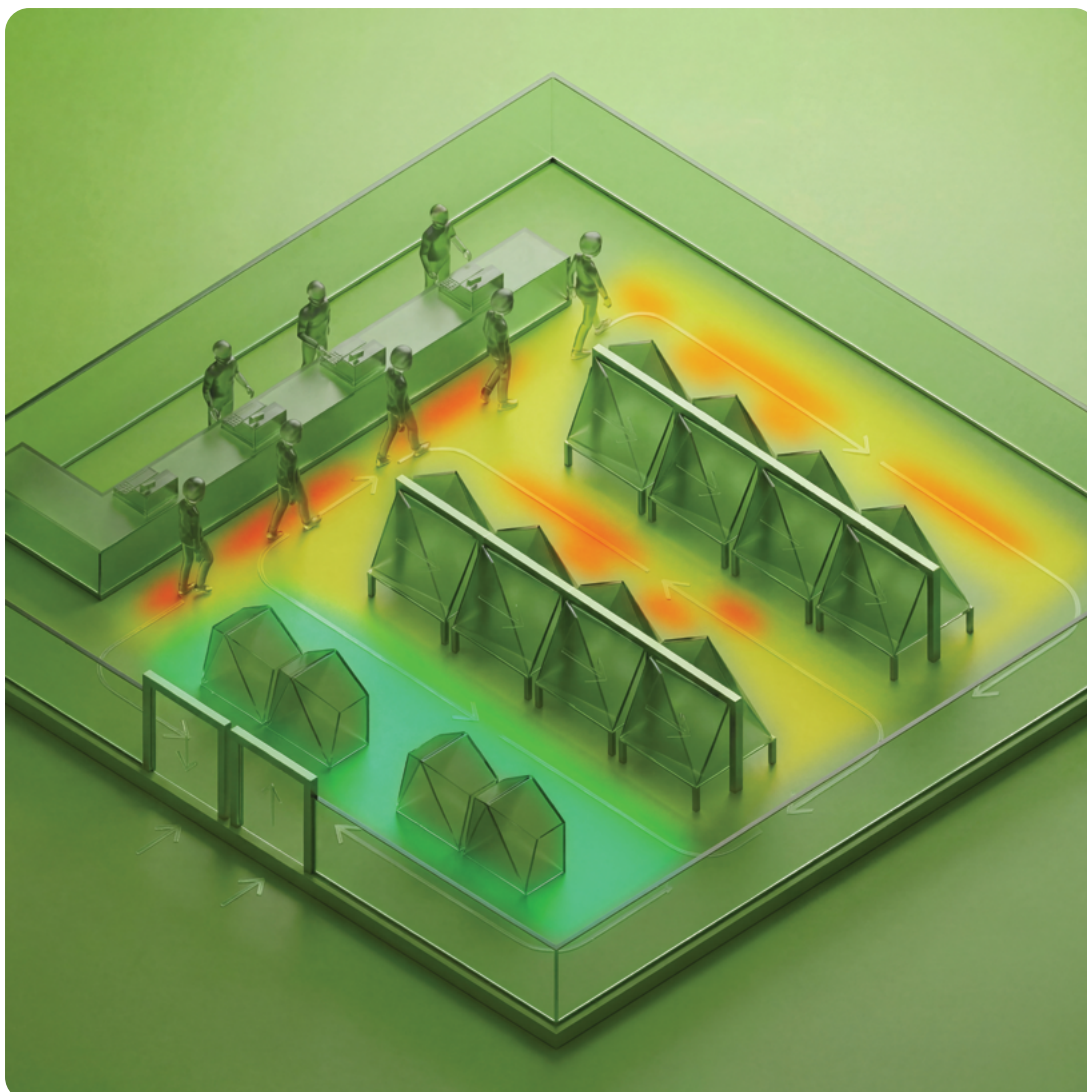

ВИДЕОКАМЕРЫ. ПРОДВИНУТЫЕ МОДЕЛИ

RVI RUBEZH

PTZ-камеры



RVi-1NCZ23723 (5-115), RVi-1NCZ53523 (5-115)

Технические характеристики	2 и 5 Мп	
	23х оптический зум	
	ИК	до 150 м
	WDR	120 дБ


Поворотные камеры с 23 кратным оптическим зумом и ИК-подсветкой до 150 м подходят для периметров, открытых площадок и высотной установки. Поддерживают интеллектуальные функции, включающие распознавание пересечения линий/областей, классификацию объектов (люди и автомобили), трекинг, обнаружение оставленных/пропавших предметов и построение тепловой карты. Прочный корпус класса IP66 обеспечивает надежную работу в суровых условиях: от -50 до +65 °С.





Технические характеристики	5/10/20/40/80 каналов	
	Поддержка PoE	до 16 каналов
	Поддержка SATA	до 10 Тб
	Видеовыходы	HDMI/VGA

Сетевые регистраторы поддерживают от 5 до 80 IP-каналов, запись вплоть до 16 Мп и современные кодеки H.265+. Интеграция с аналитикой камер упрощает поиск по событиям и делает систему удобной в ежедневной работе оператора. Управлять видеорегистратором можно через локальный интерфейс, VMS или мобильное приложение.

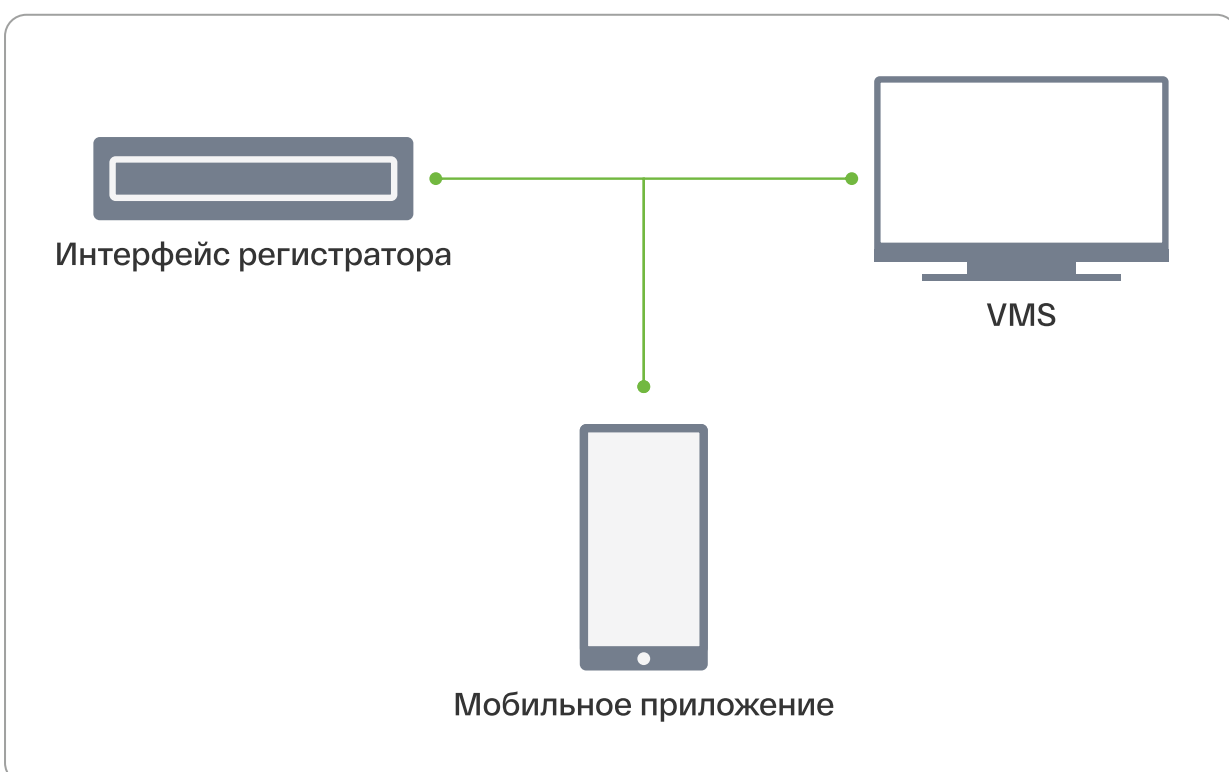



Технические характеристики	4/8/16/24/48 портов доступа (downlink)	
	Бюджет мощности	от 80 до 800 Вт
	Гигабитные и SFP-порты (uplink)	
	Управляемые и неуправляемые	
	Передача данных	до 250 м

Коммутаторы с поддержкой PoE (Power over Ethernet) позволяют передавать по одному кабелю одновременно и данные, и электропитание для IP-камер, упрощая монтаж и снижая затраты на оборудование. Встроенная функция WatchDog автоматически восстанавливает работу нестабильных устройств, повышая надежность сети.



**RVi-1IRL-8T, RVi-1IRL-8M, RVi-1IRL-8W,
RVi-1IRL-9T, RVi-1IRL-9M, RVi-1IRL-9W**

Технические характеристики	Подсветка	до 180 м
	Угол подсветки	от 40 до 120°
	Видимый и невидимый ИК-диапазон излучения	

Уличные ИК-прожекторы дают равномерную подсветку на расстоянии до 180 м с нужным углом освещения. Автоматическое включение по уровню освещения и защита IP66 позволяют без проблем использовать их на улице круглый год.



МОНИТОРЫ




RVi-1M24F-1P, RVi-1M27F-1P, RVi-1M27Q-1P

Технические характеристики	Диагональ	24–27 дюймов
	Разрешение	FullHD и QuadHD
	IPS-матрица	

Мониторы диагональю 24–27" на IPS-матрице обеспечивают четкую картинку и правильную цветопередачу при круглосуточной эксплуатации. Набор интерфейсов и крепление VESA дают свободу в размещении рабочих мест операторов.




Грозозащита на 1/8/16/24 канала для систем видеонаблюдения нужна, чтобы предотвратить выход из строя камер, регистраторов и другого оборудования из-за наведенных токов в кабелях или скачков напряжения в сети во время грозы.

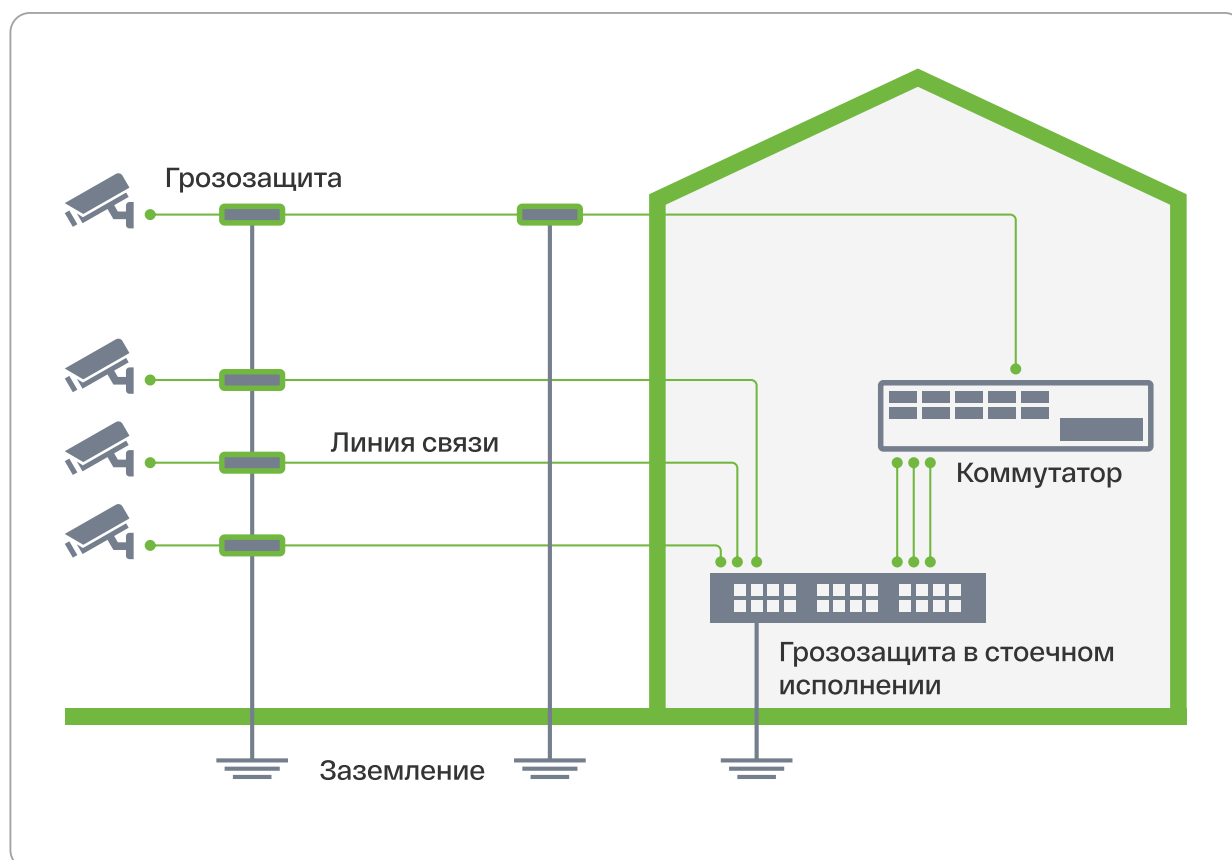



Инжекторы с PoE-бюджетом от 35 до 90 Вт служат для питания сетевых устройств на расстоянии до 100 м.

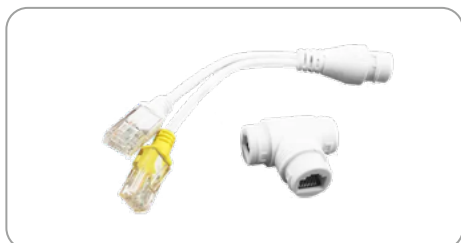

Разветвитель Ethernet позволяет подключить две камеры видеонаблюдения по одному кабелю, экономя затраты на прокладку линий. Устройство обеспечивает передачу данных со скоростью до 100 Мбит/с на расстояние до 220 м и поддерживает стандарты PoE IEEE802.3af/at с максимальной мощностью на портах 30 Вт.



Приемопередатчик Ethernet с PoE превращает обычный коаксиальный кабель (RG59, RG6) или кабель 2×0.75 мм² в высокоскоростную сетевую линию – передача сигнала возможна на расстояние до 500 м.



Удлинитель линии с двумя исходящими PoE-портами расширяет зону покрытия сети, обеспечивая передачу данных на расстояние до 130 м со скоростью 100 Мбит/с.

ПОЧЕМУ ПЕРВАЯ СЕРИЯ RVi?

RVI RUBEZH



ПОЛНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

Единая экосистема – не нужно подбирать разных производителей



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Аналитика, распознавание номеров, классификация объектов



МАСШТАБИРУЕМОСТЬ

От 1 камеры для магазина до 80 каналов для крупного объекта



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Оптимальное соотношение цена/качество



ОПЕРАТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА И КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ТОНКОСТЯМ (ВСЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ В РФ)



3 ГОДА ГАРАНТИИ

RVi GROUP

RVi – российский производитель систем видеонаблюдения.

Профессиональное оборудование для безопасности объектов любого уровня сложности.

Первая серия – надежные IP-камеры с интеллектуальными функциями, произведенные с учетом российских климатических условий.

КОНТАКТЫ:

Телефон: **+7 (495) 735-38-47**

Email: [**sales@rvigroup.ru**](mailto:sales@rvigroup.ru)

Веб-сайт: [**rvigroup.ru**](http://rvigroup.ru)

