

## ООО «РУБЕЖ» ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ СВЕТОВОЙ ОПОП 1-8

Этикетка  
P21.131.001.000 ЭТ

### 1 Основные сведения об изделии

1.1 Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-8 (далее – оповещатель) предназначен для использования в качестве светового средства оповещения, информационного табло, эвакуационного указателя в помещениях различного назначения.

1.2 Оповещатель маркирован товарным знаком по свидетельству № 921050 (RUBEZH).

1.3 Оповещатель выпускается в исполнениях:

- ОПОП 1-8 – с питанием от источника постоянного тока 12 В;
- ОПОП 1-8 24 В – с питанием от источника постоянного тока 24 В;
- ОПОП 1-8 220 В – с питанием от сети переменного тока 220 В.

1.4 Оповещатель предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от минус 40 °С до плюс 55 °С и относительной влажности воздуха до 93 %, без образования конденсата.

### 2 Основные технические данные

2.1 Напряжение питания:

- ОПОП 1-8 .....(12 ± 2) В;
- ОПОП 1-8 24 В.....(24 ± 4) В;
- ОПОП 1-8 220 В.....(220<sup>+23</sup><sub>-33</sub>) В.

2.2 Потребляемый ток при работе от источника питания постоянного тока – не более 20 мА. Потребляемая активная мощность при работе от сети переменного тока – не более 0,65 Вт.

2.3 Масса – не более 0,25 кг.

2.4 Габаритные размеры (В × Ш × Г) – не более (101 × 301 × 21) мм.

2.5 Сечение проводов, подключаемых к клеммам оповещателя, – (0,35 – 1) мм<sup>2</sup>.

2.6 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой оповещателя, – IP41 по ГОСТ 14254-2015.

2.7 Средняя наработка до отказа – не менее 60000 ч.

2.8 Средний срок службы – 10 лет.

### 3 Комплектность

Оповещатель охранно-пожарный световой  
ОПОП 1-8, или ОПОП 1-8 24 В, или ОПОП 1-8 220 В.....1 шт.  
Этикетка .....1 экз.

### 4 Указания по эксплуатации

4.1 Подключить электропитание к оповещателю в соответствии с рисунком 1.

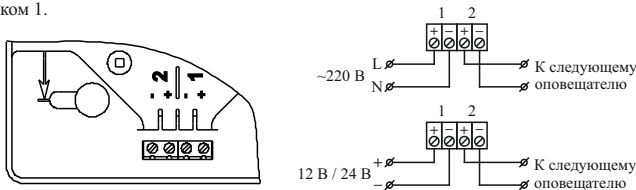


Рисунок 1

4.2 Разметку места установки оповещателя производить в соответствии с рисунком 2. По разметке просверлить два отверстия и вставить дюбели под шуруп диаметром 4 или 4,5 мм.




Рисунок 2

## ООО «РУБЕЖ» ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ СВЕТОВОЙ ОПОП 1-8

Этикетка  
P21.131.001.000 ЭТ

### 1 Основные сведения об изделии

1.1 Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-8 (далее – оповещатель) предназначен для использования в качестве светового средства оповещения, информационного табло, эвакуационного указателя в помещениях различного назначения.

1.2 Оповещатель маркирован товарным знаком по свидетельству № 921050 (RUBEZH).

1.3 Оповещатель выпускается в исполнениях:

- ОПОП 1-8 – с питанием от источника постоянного тока 12 В;
- ОПОП 1-8 24 В – с питанием от источника постоянного тока 24 В;
- ОПОП 1-8 220 В – с питанием от сети переменного тока 220 В.

1.4 Оповещатель предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от минус 40 °С до плюс 55 °С и относительной влажности воздуха до 93 %, без образования конденсата.

### 2 Основные технические данные

2.1 Напряжение питания:

- ОПОП 1-8 .....(12 ± 2) В;
- ОПОП 1-8 24 В.....(24 ± 4) В;
- ОПОП 1-8 220 В.....(220<sup>+23</sup><sub>-33</sub>) В.

2.2 Потребляемый ток при работе от источника питания постоянного тока – не более 20 мА. Потребляемая активная мощность при работе от сети переменного тока – не более 0,65 Вт.

2.3 Масса – не более 0,25 кг.

2.4 Габаритные размеры (В × Ш × Г) – не более (101 × 301 × 21) мм.

2.5 Сечение проводов, подключаемых к клеммам оповещателя, – (0,35 – 1) мм<sup>2</sup>.

2.6 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой оповещателя, – IP41 по ГОСТ 14254-2015.

2.7 Средняя наработка до отказа – не менее 60000 ч.

2.8 Средний срок службы – 10 лет.

### 3 Комплектность

Оповещатель охранно-пожарный световой  
ОПОП 1-8, или ОПОП 1-8 24 В, или ОПОП 1-8 220 В.....1 шт.  
Этикетка .....1 экз.

### 4 Указания по эксплуатации

4.1 Подключить электропитание к оповещателю в соответствии с рисунком 1.

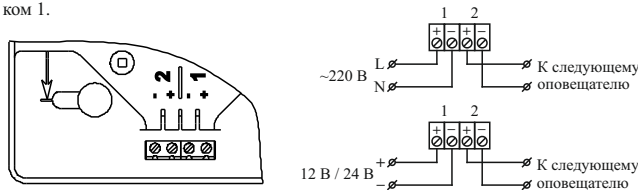


Рисунок 1

4.2 Разметку места установки оповещателя производить в соответствии с рисунком 2. По разметке просверлить два отверстия и вставить дюбели под шуруп диаметром 4 или 4,5 мм.




Рисунок 2

## ООО «РУБЕЖ» ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ СВЕТОВОЙ ОПОП 1-8

Этикетка  
P21.131.001.000 ЭТ

### 1 Основные сведения об изделии

1.1 Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-8 (далее – оповещатель) предназначен для использования в качестве светового средства оповещения, информационного табло, эвакуационного указателя в помещениях различного назначения.

1.2 Оповещатель маркирован товарным знаком по свидетельству № 921050 (RUBEZH).

1.3 Оповещатель выпускается в исполнениях:

- ОПОП 1-8 – с питанием от источника постоянного тока 12 В;
- ОПОП 1-8 24 В – с питанием от источника постоянного тока 24 В;
- ОПОП 1-8 220 В – с питанием от сети переменного тока 220 В.

1.4 Оповещатель предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от минус 40 °С до плюс 55 °С и относительной влажности воздуха до 93 %, без образования конденсата.

### 2 Основные технические данные

2.1 Напряжение питания:

- ОПОП 1-8 .....(12 ± 2) В;
- ОПОП 1-8 24 В.....(24 ± 4) В;
- ОПОП 1-8 220 В.....(220<sup>+23</sup><sub>-33</sub>) В.

2.2 Потребляемый ток при работе от источника питания постоянного тока – не более 20 мА. Потребляемая активная мощность при работе от сети переменного тока – не более 0,65 Вт.

2.3 Масса – не более 0,25 кг.

2.4 Габаритные размеры (В × Ш × Г) – не более (101 × 301 × 21) мм.

2.5 Сечение проводов, подключаемых к клеммам оповещателя, – (0,35 – 1) мм<sup>2</sup>.

2.6 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой оповещателя, – IP41 по ГОСТ 14254-2015.

2.7 Средняя наработка до отказа – не менее 60000 ч.

2.8 Средний срок службы – 10 лет.

### 3 Комплектность

Оповещатель охранно-пожарный световой  
ОПОП 1-8, или ОПОП 1-8 24 В, или ОПОП 1-8 220 В.....1 шт.  
Этикетка .....1 экз.

### 4 Указания по эксплуатации

4.1 Подключить электропитание к оповещателю в соответствии с рисунком 1.

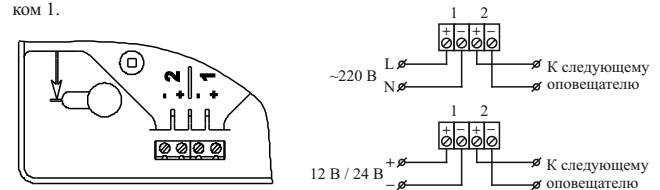


Рисунок 1

4.2 Разметку места установки оповещателя производить в соответствии с рисунком 2. По разметке просверлить два отверстия и вставить дюбели под шуруп диаметром 4 или 4,5 мм.




Рисунок 2

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗБИРАТЬ ОПОВЕЩАТЕЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО!

## 5 Утилизация

5.1 Оповещатель не оказывает вредного влияния на окружающую среду, не содержит в своем составе материалов, при утилизации которых необходимы специальные меры безопасности.

5.2 Оповещатель является изделием, содержащим электронные компоненты, и подлежит способам утилизации, которые применяются для изделий подобного типа согласно инструкциям и правилам, действующим в вашем регионе.

## 6 Гарантии изготовителя (поставщика)

6.1 Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие оповещателя требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

6.2 Гарантийный срок – 2 года с даты выпуска.

6.3 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену оповещателя.

6.4 Предприятие-изготовитель (поставщик) не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

6.5 В случае выхода оповещателя из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящей этикеткой с указанием времени наработки оповещателя на момент отказа и причины снятия с эксплуатации возвратить по адресу: Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «РУБЕЖ».

Юридический адрес ООО «РУБЕЖ»: Россия, 121471, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Очаково-Матвеевское, ул. Рябиновая, д. 45А, стр. 24.

Юридический адрес предприятия-изготовителя: Россия, 410019, г. Саратов, мкр. 2-й им. Пугачева Е.И., линия 4-я, 128Г, ООО «Р-Пласт».

Телефон сервисной службы: +7 (8452) 22-28-88, электронная почта: [rubezh@rubezh.ru](mailto:rubezh@rubezh.ru).

Сервисное обслуживание производится согласно условиям и гарантиям, опубликованным на сайте: <https://products.rubezh.ru/service/>.

## 7 Сведения о сертификации

7.1 На сайте компании по адресам:

[https://products.rubezh.ru/products/opop\\_1\\_8\\_12v-1930/](https://products.rubezh.ru/products/opop_1_8_12v-1930/),

[https://products.rubezh.ru/products/opop\\_1\\_8\\_24v-1969/](https://products.rubezh.ru/products/opop_1_8_24v-1969/),

[https://products.rubezh.ru/products/opop\\_1\\_8\\_220v-1965/](https://products.rubezh.ru/products/opop_1_8_220v-1965/)

доступны для изучения и скачивания декларация(и) и сертификат(ы) соответствия, эксплуатационная документация на «Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-8 12В», «Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-8 24В» и «Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-8 220В».

## 8 Свидетельство о приемке и упаковке

Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-8 \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

изготовлен ООО «Р-Пласт» (ОГРН 1046405309280) и принят в соответствии с требованиями технических условий ПАСН.425543.002 ТУ, признан годным для эксплуатации и упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Дата выпуска

Упаковщик

Контролер

**Контакты технической поддержки:**

8-800-600-12-12 для абонентов России,

8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана,

+7 (8452) 22-11-40 для абонентов других стран.

[support@rubezh.ru](mailto:support@rubezh.ru)

Редакция 24

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗБИРАТЬ ОПОВЕЩАТЕЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО!

## 5 Утилизация

5.1 Оповещатель не оказывает вредного влияния на окружающую среду, не содержит в своем составе материалов, при утилизации которых необходимы специальные меры безопасности.

5.2 Оповещатель является изделием, содержащим электронные компоненты, и подлежит способам утилизации, которые применяются для изделий подобного типа согласно инструкциям и правилам, действующим в вашем регионе.

## 6 Гарантии изготовителя (поставщика)

6.1 Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие оповещателя требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

6.2 Гарантийный срок – 2 года с даты выпуска.

6.3 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену оповещателя.

6.4 Предприятие-изготовитель (поставщик) не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

6.5 В случае выхода оповещателя из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящей этикеткой с указанием времени наработки оповещателя на момент отказа и причины снятия с эксплуатации возвратить по адресу: Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «РУБЕЖ».

Юридический адрес ООО «РУБЕЖ»: Россия, 121471, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Очаково-Матвеевское, ул. Рябиновая, д. 45А, стр. 24.

Юридический адрес предприятия-изготовителя: Россия, 410019, г. Саратов, мкр. 2-й им. Пугачева Е.И., линия 4-я, 128Г, ООО «Р-Пласт».

Телефон сервисной службы: +7 (8452) 22-28-88, электронная почта: [rubezh@rubezh.ru](mailto:rubezh@rubezh.ru).

Сервисное обслуживание производится согласно условиям и гарантиям, опубликованным на сайте: <https://products.rubezh.ru/service/>.

## 7 Сведения о сертификации

7.1 На сайте компании по адресам:

[https://products.rubezh.ru/products/opop\\_1\\_8\\_12v-1930/](https://products.rubezh.ru/products/opop_1_8_12v-1930/),

[https://products.rubezh.ru/products/opop\\_1\\_8\\_24v-1969/](https://products.rubezh.ru/products/opop_1_8_24v-1969/),

[https://products.rubezh.ru/products/opop\\_1\\_8\\_220v-1965/](https://products.rubezh.ru/products/opop_1_8_220v-1965/)

доступны для изучения и скачивания декларация(и) и сертификат(ы) соответствия, эксплуатационная документация на «Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-8 12В», «Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-8 24В» и «Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-8 220В».

## 8 Свидетельство о приемке и упаковке

Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-8 \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

изготовлен ООО «Р-Пласт» (ОГРН 1046405309280) и принят в соответствии с требованиями технических условий ПАСН.425543.002 ТУ, признан годным для эксплуатации и упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Дата выпуска

Упаковщик

Контролер

**Контакты технической поддержки:**

8-800-600-12-12 для абонентов России,

8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана,

+7 (8452) 22-11-40 для абонентов других стран.

[support@rubezh.ru](mailto:support@rubezh.ru)

Редакция 24

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗБИРАТЬ ОПОВЕЩАТЕЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО!

## 5 Утилизация

5.1 Оповещатель не оказывает вредного влияния на окружающую среду, не содержит в своем составе материалов, при утилизации которых необходимы специальные меры безопасности.

5.2 Оповещатель является изделием, содержащим электронные компоненты, и подлежит способам утилизации, которые применяются для изделий подобного типа согласно инструкциям и правилам, действующим в вашем регионе.

## 6 Гарантии изготовителя (поставщика)

6.1 Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие оповещателя требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

6.2 Гарантийный срок – 2 года с даты выпуска.

6.3 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену оповещателя.

6.4 Предприятие-изготовитель (поставщик) не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

6.5 В случае выхода оповещателя из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящей этикеткой с указанием времени наработки оповещателя на момент отказа и причины снятия с эксплуатации возвратить по адресу: Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «РУБЕЖ».

Юридический адрес ООО «РУБЕЖ»: Россия, 121471, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Очаково-Матвеевское, ул. Рябиновая, д. 45А, стр. 24.

Юридический адрес предприятия-изготовителя: Россия, 410019, г. Саратов, мкр. 2-й им. Пугачева Е.И., линия 4-я, 128Г, ООО «Р-Пласт».

Телефон сервисной службы: +7 (8452) 22-28-88, электронная почта: [rubezh@rubezh.ru](mailto:rubezh@rubezh.ru).

Сервисное обслуживание производится согласно условиям и гарантиям, опубликованным на сайте: <https://products.rubezh.ru/service/>.

## 7 Сведения о сертификации

7.1 На сайте компании по адресам:

[https://products.rubezh.ru/products/opop\\_1\\_8\\_12v-1930/](https://products.rubezh.ru/products/opop_1_8_12v-1930/),

[https://products.rubezh.ru/products/opop\\_1\\_8\\_24v-1969/](https://products.rubezh.ru/products/opop_1_8_24v-1969/),

[https://products.rubezh.ru/products/opop\\_1\\_8\\_220v-1965/](https://products.rubezh.ru/products/opop_1_8_220v-1965/)

доступны для изучения и скачивания декларация(и) и сертификат(ы) соответствия, эксплуатационная документация на «Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-8 12В», «Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-8 24В» и «Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-8 220В».

## 8 Свидетельство о приемке и упаковке

Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-8 \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

изготовлен ООО «Р-Пласт» (ОГРН 1046405309280) и принят в соответствии с требованиями технических условий ПАСН.425543.002 ТУ, признан годным для эксплуатации и упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Дата выпуска

Упаковщик

Контролер

**Контакты технической поддержки:**

8-800-600-12-12 для абонентов России,

8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана,

+7 (8452) 22-11-40 для абонентов других стран.

[support@rubezh.ru](mailto:support@rubezh.ru)

Редакция 24