

КАКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАЕТ



Экономия ресурсов — снижение нагрузки на оборудование и затрат на инфраструктуру



Быстрое реагирование — ускоренное расследование и минимизация ущерба от инцидентов



Усиление безопасности — повышение эффективности работы служб охраны

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- **Критичные по скорости реакции**
Административный и финансовый секторы
- **С потенциалом масштабирования**
Городская инфраструктура, жилой и коммерческий секторы
- **С квалифицированным персоналом СБ**
Транспортная инфраструктура, логистические комплексы

ПРЕИМУЩЕСТВА



Интеллектуальное превосходство — уникальная технология распознавания атрибутов объектов прямо на борту



Трансляция метаданных и умный поиск — тип, количество, атрибуты объектов, время в кадре, направление движения, реализация в среде R-OPERATOR



Высокая производительность — передача детализированной информации в нескольких направлениях на высокой скорости



Апгрейд под задачи заказчика — доработка камер под специфические сценарии по запросу

О КОМПАНИИ

RVi Group — российский производитель систем видеонаблюдения.

Проектное оборудование с нейросетевой аналитикой, произведено в РФ, сертифицировано для госзаказа.



+7 (495) 735-38-47



sales@rvigroup.ru



rvigroup.ru

RVi
RUBEZH



Линейка МЕТА
RVi-2NCx-*4**

**Интеллектуальное
видеонаблюдение
с трансляцией
метаданных**

ВИДЕОКАМЕРЫ

Базовые

RVi-2NCD2478 (2.8), RVi-2NCD2479 (2.7-13.5), RVi-2NCD5458 (2.8), RVi-2NCD5459 (2.7-13.5), RVi-2NCD8438 (2.8), RVi-2NCD8439 (2.8-12), RVi-2NCF2474 (2.8), RVi-2NCF4454 (2.8), RVi-2NCT2476 (2.8), RVi-2NCT2479 (2.7-13.5), RVi-2NCT5456 (2.8), RVi-2NCT5459 (2.7-13.5), RVi-2NCT8436 (2.8), RVi-2NCT8439 (2.8-12)



Особенности	2/5/8 Мп, до 30 к/с
	Класс защиты IP67
	ИК-подсветка 30–60 м
	Диапазон рабочих температур от –50 °C до +60 °C
	WDR 120 дБ
	Нейросетевая видеоаналитика на борту

Продвинутые. Классификация атрибутов объектов

RVi-2NCD2448 (2.8), RVi-2NCD2449 (2.7-13.5), RVi-2NCD5438 (2.8), RVi-2NCD5439 (2.7-13.5), RVi-2NCT2448 (2.8), RVi-2NCT2449 (2.7-13.5), RVi-2NCT5438 (2.8), RVi-2NCT5439 (2.7-13.5)



Особенности	2/5 Мп, до 60 к/с
	Класс защиты IP67/IK10
	ИК-подсветка до 60 м
	Диапазон рабочих температур от –65 °C до +60 °C
	Нейросетевая видеоаналитика на борту
	Автоматическая фокусировка и трансфокация

Продвинутые. Производительные (четкая картинка в динамике)

RVi-2NCT2489 (2.8-12), RVi-2NCD2489 (2.8-12)



Особенности	2 Мп, до 60 к/с
	Класс защиты IP67/IK10
	ИК-подсветка до 50 м
	Диапазон рабочих температур от –50 °C до +60 °C
	WDR 120 дБ
	Нейросетевая видеоаналитика на борту
	Моторизованный объектив 2.8-12 мм с P-Iris
	4-кратный оптический зум
	Режим «Анти-туман»

Длиннофокусные

RVi-2NCT2469 (5-50), RVi-2NCT5469 (5-60)



Особенности	2/5 Мп до 60 к/с
	Класс защиты IP67/IK10
	ИК-подсветка до 60 м
	Диапазон рабочих температур от –40 °C до +60 °C
	WDR 120 дБ
	Угол обзора от 55.87° до 4.71°
	Моторизованный вариофокальный объектив с автоматической фокусировкой и P-Iris
	Расширенная нейросетевая видеоаналитика SMD+ на борту
	3 независимых видеопотока

Панорамные. 180°

RVi-2NCF5058 (1.4) white, RVi-2NCE5436 (1.68), RVi-2NCE8426 (1.68), RVi-2NCT5436 (1.68), RVi-2NCT8426 (1.68), RVi-2NCT8448 (4), RVi-2NCTX4148 (4) white



Особенности	4/5/8 Мп
	Класс защиты IP67/IK10
	ИК/LED-подсветка до 10–30 м
	Диапазон рабочих температур от –40 °C до +60 °C
	Панорамный обзор 180°
	Встроенный микрофон Да
	Нейросетевая видеоаналитика на борту


Поворотные. Сфера

RVi-2NCRX53815 (5.3-79.5), RVi-2NCZ23837 (6-222), RVi-2NCZ43530 (5.3-159), RVi-2NCR24505 (2.7-13.5) white, RVi-2NCR54605 (2.7-13.5), RVi-2NCTZ24745 (5.7-256.5), RVi-2NCZ24625 (5-125), RVi-2NCZ24633 (4.5-148.5), RVi-2NCZ24716 (5-80), RVi-2NCZ44533 (4.5-148.5), RVi-2NCZ84640 (5.7-228)



Особенности	2/4/5/8 Мп
	Класс защиты IP66/IP67
	ИК-подсветка 100–250 м
	Диапазон рабочих температур от –55 °C до +60 °C
	WDR 120 дБ
	Высокоскоростной поворотный механизм
	Встроенная нейросетевая видеоаналитика
	Гибридное питание

СОВМЕСТИМОСТЬ И ИНТЕГРАЦИЯ

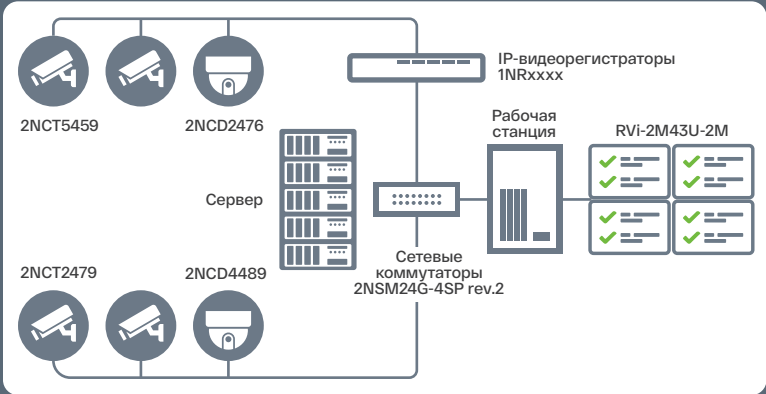

Функции

- Максимум возможностей в рамках интеграции с R-OPERATOR
- Использование метаданных для поиска по критериям
- Инициация тревог онлайн (в разработке)
- Регистраторы 1-й серии как дополнительные устройства хранения

Светочувствительные. Люмен

RVi-2NCT4489 (2.8-12) white, RVi-2NCT8498L (2.8), RVi-2NCTL4489 (8-32), RVi-2NCE8498L (2.8), RVi-2NCD4489 (2.8-12) white



Особенности	4/8 Мп, до 30 к/с
	Класс защиты IP67/IK10
	ИК-подсветка 30–80 м
	Диапазон рабочих температур от –40 °C до +60 °C
	WDR 120 дБ
	Нейросетевая видеоаналитика на борту
	Высокочувствительные матрицы SmartSens
	Встроенный микрофон и аудио вход/выход